

CHALLENGER

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

MINI BAR CR 079R



Por su seguridad y para que disfrute de una garantía integral, todo electrodoméstico debe ser instalado por personal calificado y certificado. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones para instalación, uso y mantenimiento antes de poner en funcionamiento su nuevo aparato, esto evitará molestias innecesarias.

9530188-01



SC-CER523438



CONTENIDO

Advertencias	4
Descripción del Producto	5
Instalación	6
Uso y Funcionamiento	7
Limpieza y Mantenimiento	8
Servicio Técnico	10

ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA

Antes de operar la unidad, lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Este refrigerador debe ser utilizado solo para uso domestico.

Al cambiar su refrigerador ya sea por finalización de su vida útil o actualización, disponga del aparato de acuerdo a las normas ambientales vigentes.

ANTES DE USAR

- Por favor lea con atención todas las advertencias, precauciones y notas de este manual.
- Para una óptima comprensión, observe los dibujos y gráficos.
- Para mejores resultados, siga todas las instrucciones dadas en este manual.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Clase climática N (Templado 16°C a 32°C), se adapta a las condiciones ambientales del entorno, funcionando a la perfección con una temperatura ambiente de hasta 32°C.
- Cuenta con un sistema de descongelación automática. No necesita actuar para que el producto descongele.
- Iluminación interior con LED, es un sistema de iluminación de última generación que permite un menor consumo de energía, mayor durabilidad y más luminosidad.
- En el desarrollo de nuestros productos el compromiso con el medio ambiente es una prioridad, por esto son libres de CFC y protegen la capa de ozono.
- En la placa tambien se especificara la cantidad de gas refrigerante que tiene el refrigerador en su sistema de refrigeracion, este gas(R600a) es inflamable, no obstante, el diseño y la cantidad maxima permitida por la normatividad garantiza que no se tenga problemas de seguridad con el usuario en caso que se presente algun daño o fuga en el sistema.

Tenga en cuenta que este producto funciona con gas amigable con el medio ambiente y a su vez inflamable, por tal motivo cualquiera intervencion con su sistema de refrigeracion debe ser realizada mediante condiciones especiales que garanticen la seguridad durante el procedimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARTES DEL APARATO

MINI BAR CR 079R

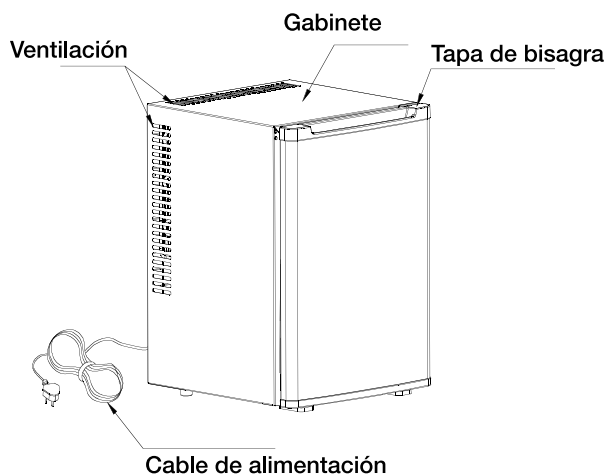


Fig1

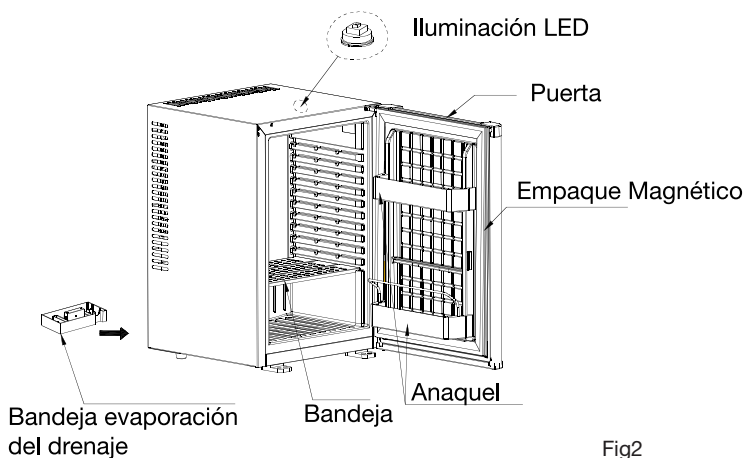


Fig2

INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES

Antes de iniciar su uso



- Ponga a funcionar 2 horas antes de colocar los productos en el interior del equipo.
- Limpie el refrigerador por dentro y por fuera, usando un paño humedecido con agua al clima y una pequeña cantidad de detergente líquido neutro. Siempre con el equipo desenchufado.

El refrigerador debe instalarse en un piso firme, nivelado y con suficiente espacio alrededor, esto garantizará el correcto funcionamiento del equipo.

Gire las patas ajustables delanteras (izquierda y derecha) para nivelar el refrigerador.


Evite instalar el refrigerador en lugares que puedan verse afectados por corrientes de aire o humedad, como pisos o paredes con filtración de agua o a la intemperie. Si existe en el área humedad o salpicaduras de agua, puede causar oxidación o corto circuito. No instale el refrigerador al aire libre.

Para una óptima operación, evite colocar el refrigerador cerca de fuentes de calor como: rayos solares, hornos, cocinas, quemadores, calentadores, etc., al estar cerca de altas temperaturas ocasiona una deficiencia en el enfriamiento e incrementa el consumo de energía. Si la temperatura ambiente alrededor del aparato es baja (menos de 5°C), el refrigerador puede funcionar de manera anormal.



Cambio de sentido de apertura de la puerta

1. Retire la tapa de la bisagra.
2. Retire la bisagra superior, soltando los tres tornillos de la bisagra.
3. Retire la puerta.
4. Retire la bisagra inferior.
5. Retire el tapón de tornillos.
6. Instale /coloque la bisagra inferior del otro lado.
7. Coloque la puerta y gire la bisagra superior.
8. Coloque el tapón de los tornillos en el lado opuesto.
9. Coloque la tapa de la bisagra superior.




1. Tapa bisagra 2. Tornillo 3. Bisagra superior 4. Puerta 5. Bisagra inferior 6. Tapón tornillo

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Como medida de seguridad este refrigerador posee una clavija con 3 terminales metálicas, una de estas para conexión con polo a tierra. Verifique lo siguiente antes de conectar:

- Haga la conexión solamente a una toma corriente de pared con conexión a tierra.
- La toma eléctrica debe poseer una línea de conexión a tierra en perfecto estado.
- No use un cable de extensión ni un conector adaptador.
- No permita que objetos pesados aplasten el cable de alimentación.
- La eliminación de la terminal de polo a tierra hará que su equipo pierda la garantía.



Nota: la conexión de polo a tierra nunca se debe hacer a elementos no adecuados, como líneas telefónicas o tuberías de gas.

Hay ciudades y sectores en los que se presentan frecuentes variaciones de voltaje (menos de 103 V o más de 130 V), en estos casos se recomienda usar un estabilizador de 100 W.

- El circuito de la instalación deberá estar protegido con un taco “Breaker” de mínimo 2 A.

	Minibar Silencioso
Modelo	CR 079R
Dimensiones	Ancho 400mm x Profundo 420mm x Alto 570mm
Capacidad	35 L
Peso Neto	12.3 kg
V/Hz Nominal	115 ~ 60 Hz
W Nominal	63W
A Nominal	0.5A



ADVERTENCIA

El reemplazo del cable de alimentación, debe ser efectuado por personal especializado.

USO Y FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES AL USARLO

- No utilice aerosoles inflamables o combustibles cerca del refrigerador, pueden ocasionar explosión o riesgo de incendio.
- No ponga dentro productos químicos volátiles tales como éter o hidrocarburos, porque podrían explotar.
- No guarde productos farmacéuticos, materiales científicos, productos que requiera un estricto control de temperatura etc., dentro del aparato.
- No salpique agua directamente dentro o fuera del refrigerador. Podría producirse un choque eléctrico u oxidaciones prematuras. Limpie el refrigerador con un paño limpio y húmedo.
- No permita que los niños se cuelguen del refrigerador o la puerta del mismo, pueden des-cuadrarla, afectar el selle de la puerta y generar un mal desempeño del refrigerador. Siempre que se encuentren niños cerca deben estar vigilados ya que podrían resultar heridos o dañar

el aparato.

- No deje la puerta abierta más de lo necesario, esto hará disminuir la eficiencia del refrigerador y aumentará el consumo de energía. Asegúrese que la puerta esté firmemente cerrada en todo momento.

- No desconecte el aparato tirando del cable. El cable dañado podría producir incendio o choque eléctrico. Si el cable está deteriorado, evite riesgos y hágalo cambiar por el fabricante, o una persona calificada.

- No conecte varios artefactos a la misma tomacorriente, podría sobrecargarse, causar incendio o no permitir el correcto funcionamiento del refrigerador. Para asegurar un buen funcionamiento del sistema eléctrico de su refrigerador verifique que se cumplan las condiciones de voltaje y frecuencia, como se indica dentro de su refrigerador.

- No conecte el refrigerador con las manos mojadas. Podría causar un choque eléctrico. No tuerza, doble o ate el cable eléctrico.

- Desconecte el refrigerador antes de hacer la limpieza o mantenimiento.

- Las piezas plásticas nunca se deben lavar con agua caliente.

- En caso de fugas de gas propano o natural desconecte su refrigerador hasta que la válvula de gas haya sido cerrada o la fuga haya sido controlada y el aire de la habitación haya sido renovado, ya que puede producirse una chispa y provocar un incendio.


- No deje al alcance de menores las llaves de las chapas para evitar que ellos se encierren en el interior o extravíen las llaves.

- Cuando conecte el equipo verifique que la lámpara esté encendida.

- Cuando vaya a trasladar el equipo, retire antes todo su contenido.

- La regulación del aparato es aproximado de 8°C

- Cuando se instala a una temperatura ambiente de 25°. No puede ajustarse por el usuario

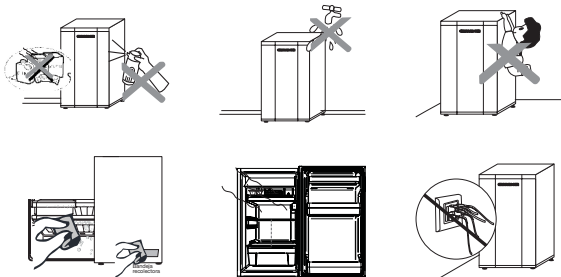

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de iniciar la limpieza, recuerde que los objetos húmedos pueden adherirse con facilidad a las superficies frías. Por eso, no toque las superficies frías con paños, esponjas o las manos húmedas

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

- Desconecte el refrigerador cuando lo esté limpiando o realizando mantenimiento.

- No lo limpie rociando agua directamente.

- No lo limpie con bencina, diluyente (thiner), jabón para auto, detergente para ropa o blanqueador, porque podría cambiar el color o la textura de la superficie.


- Las piezas plásticas nunca se deben lavar con agua caliente.

LIMPIEZA EXTERIOR

- La puerta y la manija del refrigerador se limpian con jabón líquido neutro, luego se enjuagan y se secan con un paño limpio.
- Encere la superficie una o dos veces al año.


LIMPIEZA INTERIOR

- Si hay residuos de agua o alimentos, saque todos los accesorios y limpie el refrigerador usando un paño suave, humedecido con agua al clima y una pequeña cantidad de detergente líquido neutro (o con bicarbonato disuelto en agua 1 cucharadita por litro de agua). Enjuague perfectamente y seque.



LIMPIEZA SELLE MAGNÉTICO

- Si el selle magnético está sucio, la puerta no cerrará bien, haciendo que el refrigerador no funcione eficientemente. Límpielo con un paño y con un detergente líquido neutro.
- El selle magnético se ensambla a presión y puede extraerse para limpieza. En caso de que sufra daños, no intente repararlo. Póngase en contacto con un servicio autorizado ServiMaster Challenger.



ADVERTENCIA



Para reemplazar el bombillo desconecte el refrigerador para evitar un accidente eléctrico: Asegúrese que el repuesto tenga las mismas características técnicas. Si es el LED de 1 W puede adquirirlo en nuestros centros de servicio y siga las instrucciones de reemplazo de lámpara de éste manual.

INACTIVIDAD DEL APARATO

- Si el aparato no se va a usar por largos periodos de tiempo (más de 30 días) se recomienda desocuparlo, desconectarlo y dejar la puerta abierta para evitar la formación de malos olores.
- Durante cualquier interrupción eléctrica desconecte el refrigerador para evitar daños.
- Si el daño es prolongado saque los alimentos y bebidas del refrigerador.

SERVICIO TÉCNICO

PRESENTACIÓN

El servicio técnico ServiMaster Challenger se compone de una sólida red de centros especializados a nivel nacional orientados a satisfacer las necesidades de instalación, mantenimiento preventivo, correctivo y el suministro de repuestos.

CUADRO DE PROBLEMAS, CHEQUEO

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
•El equipo NO funciona.	•Está desconectado, el breaker (Taco) esta dañado. •Voltaje inadecuado. •La temperatura ambiente es demasiado alta.	•Verifique que el equipo está conectado. •Verifique que los tacos de la luz están en buen estado o que no haya un corto en la red eléctrica. •Verifique que la entrada de voltaje sea de 120V
•Ausencia o menos frío en refrigerador.	•No se respetaron las dimensiones de la instalación.	•Verifique que no haya ninguna obstrucción que impida la ventilación (ver fig.4), si persiste, comuníquese con el departamento de servicio técnico. •Reparta los alimentos dentro del refrigerador, de tal manera que no se obstaculice el paso de aire.
•Mal olor dentro del aparato.	•Falta de limpieza de residuos. •Productos refrigerados descubiertos.	•Desocupe el aparato según instrucciones anteriores y proceda a limpiar el aparato en general. •Coloque todos los alimentos dentro de recipientes con tapa o dentro de bolsas plásticas.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Antes de llamar a la línea de ServiMaster Challenger, verifique que el aparato se encuentre en condiciones normales de instalación. Se debe tener a mano datos del cliente: nombre, cédula de ciudadanía, dirección y teléfono. Datos del refrigerador: serial y referencia. Los cuales se encuentran en la placa serial adherida a su producto.

Se recomienda al usuario definir con claridad y precisión la anomalía que presenta su aparato.

La aplicación de la garantía se hace efectiva por defectos de fabricación previo concepto, así mismo el fabricante se reserva el derecho del cambio del producto; muchas veces una deficiente instalación, el desconocimiento del producto, la omisión de algunos cuidados y la no aplicación de las instrucciones de este manual, afecta el óptimo desempeño del refrigerador.

Puede acudir al centro de servicio más cercano, consultando el directorio que se encuentra al final de este manual o en la página de internet www.challenger.com.co.



ADVERTENCIA

En caso de necesitar repuestos de partes que no requieren intervención de personal calificado, diríjase al punto de venta ServiMaster Challenger o centro de servicio autorizado Challenger más cercano.

CHALLENGER S.A.S se reserva el derecho de introducir en sus aparatos las modificaciones que considere necesarias.

CHALLENGER

Servicio Bogotá
Técnico 425 6240

Línea única nacional 01-8000-111966



Oportunidad en
el servicio



Efectividad en
el servicio



Atención y asesoría



Cobertura nacional



Técnicos certificados
y calificados



Repuestos originales